


# NLS-FM3280

Newland AIDC 嵌式二維掃描器

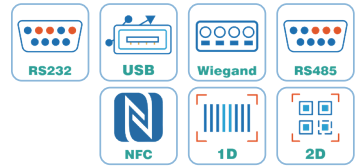

## 特色

- ☆ 卓越的解碼性能
- ☆ 紅外線 / 光感應雙重觸發
- ☆ 選配 NFC 功能
- ☆ IP67 防護等級密封



## 規格

### 基本

介面		RS232 / USB / Wiegand / RS485
解碼能力	1D	多數一維碼
	2D	QR code, PDF417, DataMatrix, Aztec code, Maxicode... 等
	Postal	USPS Postnet, USPS Intelligent Mail, Royal Mail, USPS Planet, KIX Post, Australian Postal, Japan Post
	OCR	Passport OCR, Chinese ID Card, China Travel Permit OCR
光學系統		
解析度	1D	3 mil
	2D	3 mil
感光元件		1280x1088 CMOS
光源照明		3000K 白光 LED
掃描視窗		45 x 45mm
對比度		25%
電力系統		
NFC	讀取距離	0-30mm
	支持卡種類	ID card, NFC-equipped phone, Mifare Classic, Mifare Plus, Mifare Ultralight/C/EV1, Mifare Desfire, CPU card, Felica card, NTAG2x series, NTAG42x series, ICODE 2, Type B card
輸入電壓		5 - 24V $\pm$ 5%
電流	一般版本	工作電流：172 mA ; 待機：118 mA
	NFC 版本	工作電流：220 mA ; 待機：175 mA
工作環境		
工作溫度 & 濕度		-20~60°C , 5~95% RH ( 無凝結 / 無結霜 )
儲存溫度 & 濕度		-40~85°C , 5~95% RH ( 無凝結 / 無結霜 )
防護等級		IP67
抗靜電		$\pm$ 15KV ( 空氣放電 ), $\pm$ 8KV ( 直接放電 )
外觀		
重量		132g
尺寸		78.7 mm(L) x 47.7 mm(W) x 67.7 mm(H)